
TECHA
BUILDING SOLUTIONS



Los Autoperforantes **Hexagonales TECHA®** están desarrollados para la unión de estructuras metálicas y la fijación de chapa sobre estructuras de acero o de madera, combinando una cabeza hexagonal de gran resistencia al torque con distintos tipos de punta según la superficie a perforar. Incluyen alojamiento bajo cabeza para arandela de sellado, ideal para cubiertas y techos.

TECHA
BUILDING SOLUTIONS

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Cabeza hexagonal con alojamiento para arandela de sellado (uso en cubiertas y techos).
- HEX T1 y HEX T2: Rosca tipo chapa, punta mecha perforante, para unión de perfiles y chapa en estructuras metálicas (Steel Framing).
- HEX P17: Rosca para madera, punta aguja calada, para fijación de chapa sobre estructuras de madera blanda o semidura.
- Tratamiento superficial cincado, terminación plateada (zinc) en los tamaños comercializados por Experto.




TAMAÑOS DISPONIBLES EN EXPERTO

TIPO	TAMAÑO	MEDIDAS	COLOR	CAJA
HEX T1	10X3/4	(4,8MM X 19MM)	ZINC	5.000 U.
HEX T2	14X2	(6,3MM X 50MM)	ZINC	1.100 U.
HEX T2	14X2 1/2	(6,3MM X 63MM)	ZINC	900 U.
HEX P17	14X2	(6,3MM X 50MM)	ZINC	1.200 U.
HEX P17	14X2 1/2	(6,3MM X 63MM)	ZINC	1.000 U.



TECHA
BUILDING SOLUTIONS


TECHA HEX T1 – 10X3/4

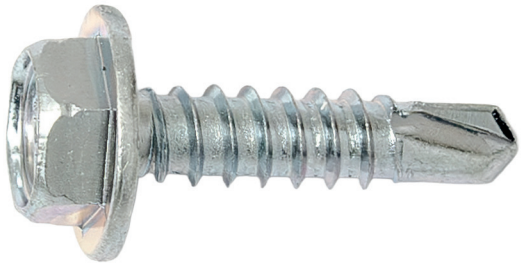

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


DIÁMETRO	LONGITUD BAJO CABEZA	CABEZA	RANURA	ROSCA	TERMINACIÓN	CAJA
4,8MM	19MM	12MM	HEX 5,16"	TOTAL	ZINC (CINCADO)	5.000 U.

Aplicación: Unión de perfiles metálicos normalizados en espesores de 1mm a 6mm (perfil + perfil, chapa + perfil).
Fijación de cubiertas metálicas con arandela de sellado bajo cabeza.
Uso típico en Steel Framing y estructuras metálicas.

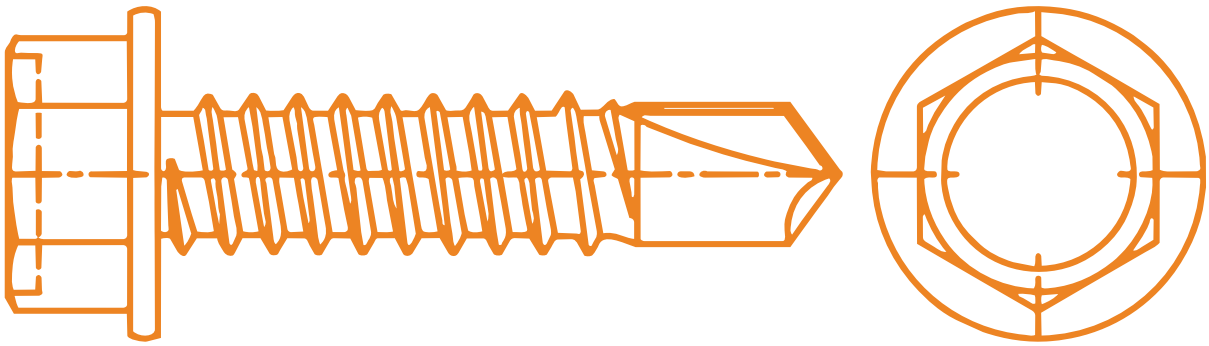

TECHA
BUILDING SOLUTIONS


TECHA HEX T2 – 14x2

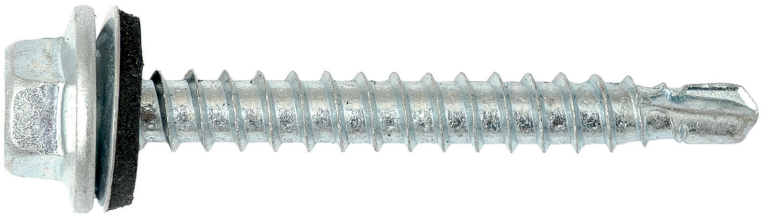

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO	LONGITUD BAJO CABEZA	CABEZA	RANURA	ROSCA	TERMINACIÓN	CAJA
6,3MM	50MM	16,5MM	HEX 3/8"	TOTAL	ZINC (CINCADO)	1.100 U.

Aplicación: Unión de chapa sobre perfil estructural y perfil + perfil.
Fijación de cubiertas, cielorrasos y muros metálicos, con arandela de sellado bajo cabeza.
Uso típico en Steel Framing y estructuras metálicas.

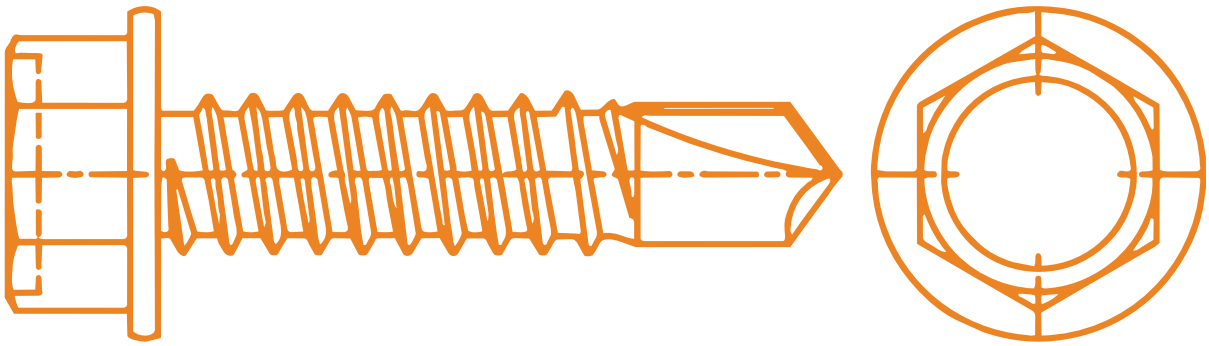

TECHA
BUILDING SOLUTIONS


TECHA HEX T2 – 14X2 1/2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO	LONGITUD BAJO CABEZA	CABEZA	RANURA	ROSCA	TERMINACIÓN	CAJA
6,3MM	63MM	16,5MM	HEX 3,8"	TOTAL	ZINC (CINCADO)	900 U.

Aplicación: Unión de chapa sobre perfil estructural y perfil + perfil.
Fijación de cubiertas, cielorrasos y muros metálicos, con arandela de sellado bajo cabeza.
Uso típico en Steel Framing y estructuras metálicas.

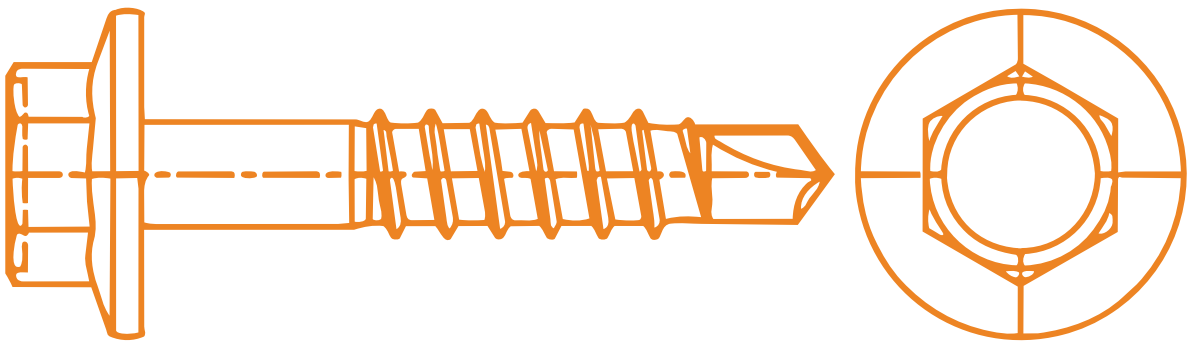

TECHA
BUILDING SOLUTIONS


TECHA HEX P17 – 14X2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO	LONGITUD BAJO CABEZA	CABEZA	RANURA	ROSCA	TERMINACIÓN	CAJA
6,3MM	50MM	9,53MM	HEX 3,8"	TOTAL	ZINC (CINCADO)	1.200 U.

Aplicación: Vinculación de chapa sobre estructuras de madera blanda o semidura.
Fijación de cubiertas y techos con estructura de madera, con arandela de sellado bajo cabeza.

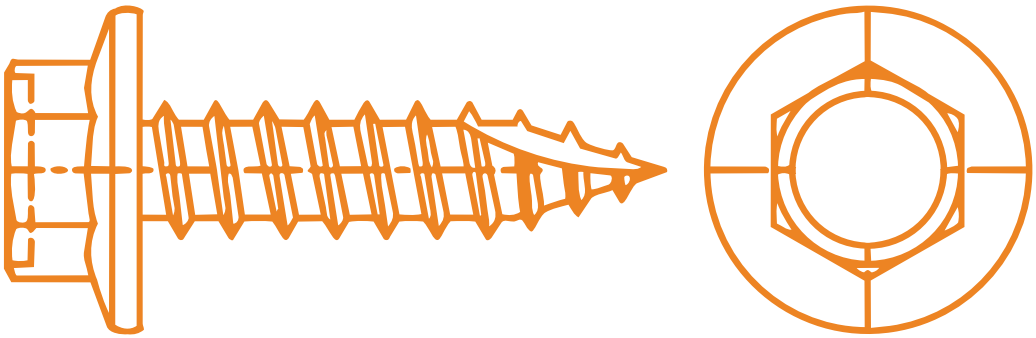

TECHA
BUILDING SOLUTIONS


TECHA HEX P17 – 14X2 1/2



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIÁMETRO	LONGITUD BAJO CABEZA	CABEZA	RANURA	ROSCA	TERMINACIÓN	CAJA
6,3MM	63MM	9,53MM	HEX 3,8"	PARCIAL	ZINC (CINCADO)	1.000 U.

Aplicación: Vinculación de chapa sobre estructuras de madera blanda o semidura.
Fijación de cubiertas y techos con estructura de madera, con arandela de sellado bajo cabeza.

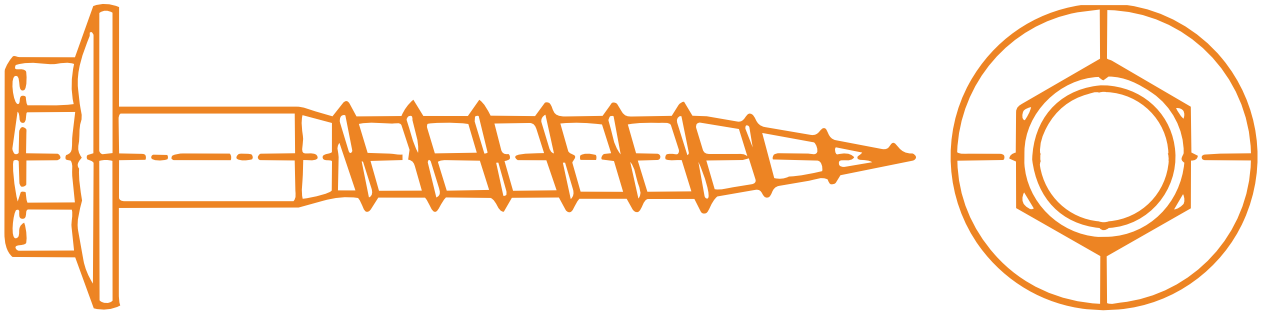

TECHA
BUILDING SOLUTIONS



www.techa.com.ar